

## 单口鹅颈纯水化验龙头

单口鹅颈纯水化验龙头安装于水槽台，常用于实验仪器接水、试管、器皿清洗等等。主体PP材质，保障水质不受污染及臂接触金属材料，鹅颈弯管可360°旋转，出水嘴设计为可以插皮管的尖嘴型。



型号: KA 6-1


### 产品颜色 PRODUCT COLOR

灰、白

### 安装开孔 MOUNTING OPENING

φ 22- φ 25mm

### 尺寸图 DIMENSIONS

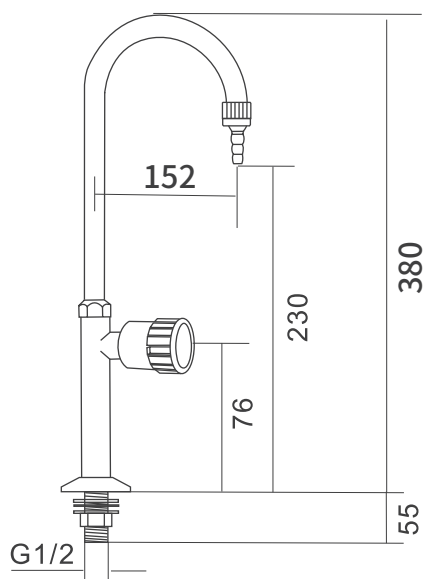

### 主体材料 MAIN MATERIAL

- ▶ 阀体：采用PP材料
  - ▶ 出水嘴：采用PP注塑，一体成型
  - ▶ 直管：采用PP注塑，一体成型
  - ▶ 鹅颈管：采用PP注塑，一体成型，可360°旋转
- 
- ▶ 涂层：环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射
  - ▶ 开关阀门：采用专用纯水阀芯90°旋转,使用寿命开关30万次,工作耐压3Bar.测试压力8 bar
  - ▶ 开关旋钮：高密度PP,人体工学设计,手感舒适
  - ▶ 温度范围：1°C-50 °C
  - ▶ 推荐压力：1 bar-3 bar
  - ▶ 承受压力：0.1 bar-5bar
  - ▶ 进水接口：G1/2